




DZ GROUP
THINKING FORWARD



Déclaration de performance (D.O.P.)		N°DZ017
Modèles certifiés / Certified models		SLIM 15 V2 SLIM LUNA 15 V2 SLIM 15 RUSTIC V2
Fabricant / Productor		DZ GROUP S.R.L. 9, rue des Vanneaux B-7340 COLFONTAINE
Laboratoire notifié / Notified body		LABORATORY K.V.B.G. - A.R.G.B / NB n° 2013
Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance (Annexe 5) / System of assessment and performance constancy control		Système 3
Numéro de rapport / rapport number		2025-0133
Spécifications technique / Certification data according to the standard		EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022
Règlement (UE)		305/2011 - 2015/1185
Type de combustible / Type of fuel		Grublés de bois / Wood Pellets

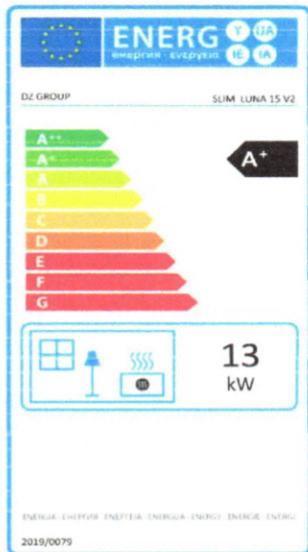

Combustible	Bois comprimé ayant un taux d'humidité <12% Norme : EN 14961-2 A1 ; Diamètre : 6mm ; Longueur : <30mm ; puissance calorifique : 5 kW/kg ; Taux d'humidité : 7,20% ; Taux de cendre : 0,30%		
Combustible de référence (un seul) :	oui		
Autre combustible(s) admissible(s) :	non		
η _s [x %]:	84,7%		
Emissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique nominale [x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)	Dust	15 mg/Nm ³	
	CxHy	5 mg/Nm ³	
	CO	100 mg/Nm ³	
	NO _x	114 mg/Nm ³	
Emissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique réduite [x] mg/Nm ³ (13 % O ₂)	Dust	15 mg/Nm ³	
	CxHy	5 mg/Nm ³	
	CO	233 mg/Nm ³	
	NO _x	112 mg/Nm ³	

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement							
Caractéristique	Symbol	Valeur	Unité	Caractéristique	Symbol	Valeur	Unité
Puissance thermique							
Puissance thermique nominale	P _{nom}	13	kW	Rendement utile (PCI brut)			
Puissance thermique minimale (indicative)	P _{min}	8	kW	Rendement utile à la puissance thermique nominale	η _{th, nom}	90	%
Consommation d'électricité auxiliaire							
A la puissance thermique nominale	el _{max}	0,22	kW	Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicatif)	η _{th, mim}	92	%
A la puissance thermique minimale	el _{min}	0,16	kW	Type de contrôle de la puissance thermique/ de la température de la pièce (sélectionner un seul type)			
En mode Veille	el _{sb}	0,003	kW	Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température		non	
				Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce		non	
				Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique		non	

LE 22/12/2025

DZ GROUP SRL
ZONING LES VANNEAUX
7340 COLFONTAINE
TVA 0546756534

Puissance requise par la veilleuse permanente			
Puissance requise par la veilleuse (le cas échéant)	P_{pilot}		kW
Autres données techniques			
Températures des fumées		170	°C
Tirage		10	Pa
Consommation horaire de combustible		2,98	kg/h
Coordonnées de contact	info@dzgroup.be		


(*) P = particules, COG = composés organiques gazeux, CO = monoxyde de carbone, NOx = oxydes d'azote.

(**) Requis uniquement si le facteur de correction F(2) ou F(3) est appliqué.

contrôle électronique de la température de la pièce	non
contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier	non
contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire	oui
Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	non
contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	non
contrôle à distance	oui


SLIM 15 & SLIM LUNA 15 V2

Poids	170 kG
Capacité du réservoir	18 kG
Volume chauffé Maximum	~ 400 M ³
Résistance au feu	A1
Distance minimal de sécurité	
- Avant	1500 mm
- Arrière	200 mm
- Cotés	200 mm
- Dessus	1000 mm
Conduit d'air d'aspiration	Ø50 mm
Conduit de sorties de fumées	Ø80 mm

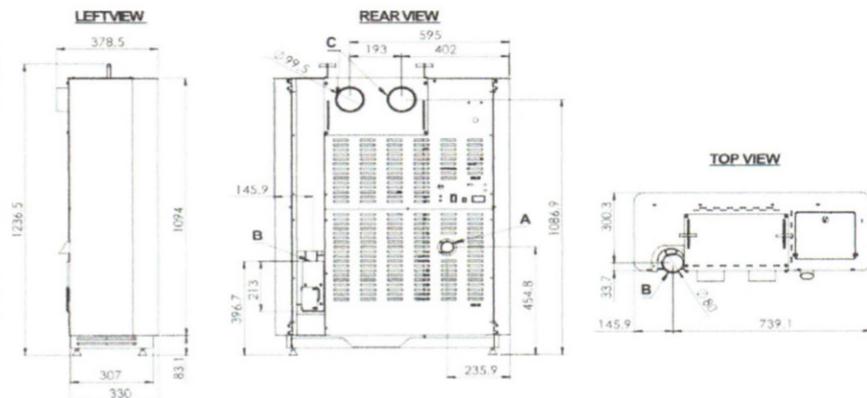

SLIM 15 RUSTIC V2

Poids	170 kG
Capacité du réservoir	18 kG
Volume chauffé Maximum	~ 400 M ³
Résistance au feu	A1
Distance minimal de sécurité	
- Avant	1500 mm
- Arrière	200 mm
- Cotés	200 mm
- Dessus	1000 mm
Conduit d'air d'aspiration	Ø50 mm
Conduit de sorties de fumées	Ø80 mm

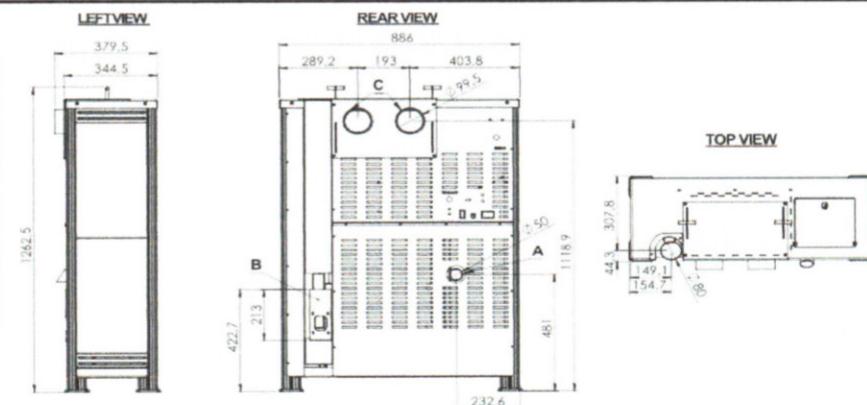

22/12/2025

DZ GROUP SRL
ZONING LES VANNEAUX 8
7340 GOLFONTAINE
TVA: BE 0546756534